


## 無鉛雙層絕緣PVC電子線(LF) Lead Free PVC Double Insulation Wire

UL Style 1618 , CSA AWM , 80°C 300V

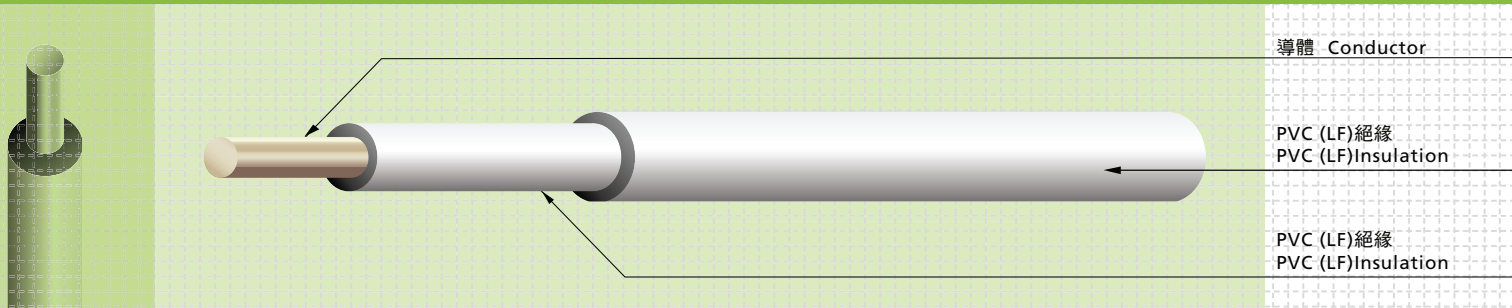

### UL Style 1618 , CSA AWM , 80°C 300V

**用途：**

電氣電子器具內部配線。

**說明：**

1. 符合UL 758標準
2. 耐燃可通過UL VW-1垂直耐燃試驗
3. 使用無鉛PVC材料產品符合RoHS環保需求

**Application：**

Internal wiring of electrical and electronic equipment.

**Description:**

1. Approved by UL 758 standard
2. Pass the UL VW-1 vertical flame test
3. Use lead free PVC compound complies with RoHS requirement

導 體			第一層絕緣體		第二層絕緣體		最 大 導 體 電 阻	容許電流	絕緣耐壓	標準單長
Conductor			Primary Insulation		Secondary Insulation		Cond. Resist	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam	Thick	Diam	Thick	Diam				
AWG	No/mm	mm	mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACV/1min	FT
26	1/0.40	0.4	0.4	1.2	0.4	2.0	143.0	6.0	2000	2000 OR 1000
26	7/0.16	0.48	0.4	1.28	0.4	2.08	150.0	6.0		
24	1/0.51	0.51	0.4	1.31	0.4	2.11	89.3	8.2		
24	11/0.16	0.61	0.4	1.41	0.4	2.21	94.2	8.2		
24	7/0.203	0.61	0.4	1.41	0.4	2.21	94.2	8.2		
22	1/0.64	0.64	0.4	1.44	0.4	2.24	56.4	10.4		
22	17/0.16	0.76	0.4	1.56	0.4	2.36	59.4	10.4		
22	7/0.254	0.76	0.4	1.56	0.4	2.36	59.4	10.4		
20	1/0.81	0.81	0.4	1.61	0.4	2.41	35.2	13.5		
20	21/0.18	0.95	0.4	1.75	0.4	2.55	36.7	13.5		
20	7/0.32	0.96	0.4	1.76	0.4	2.56	36.7	13.5		
18	1/1.02	1.02	0.4	1.82	0.4	2.62	22.2	18.2		
18	34/0.18	1.2	0.4	2.0	0.4	2.8	23.2	18.2		
18	7/0.404	1.2	0.4	2.0	0.4	2.8	23.2	18.2		

Note: 1. Conductor : May be either solid or stranded, tinned or bare copper. ( 7 stranded may be top-coated )

2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.