

無鉛PVC汽車用線 (AV)

PVC Insulated Automobile Wire (LF)

用途：

汽車及機車內部配線。

APPLICATION：


Internal wiring of automobile and motorcycle.

說明：

1. 符合JIS C 3406標準
2. 耐油性及耐燃性能優越
3. 使用無鉛PVC材料產品符合歐盟RoHS環保需求

DESCRIPTION：

1. Comply with JIS C 3406 standard
2. Excellent for Oil resistance and Flame retardant.
3. Use lead free PVC compound complies with EU RoHS requirement

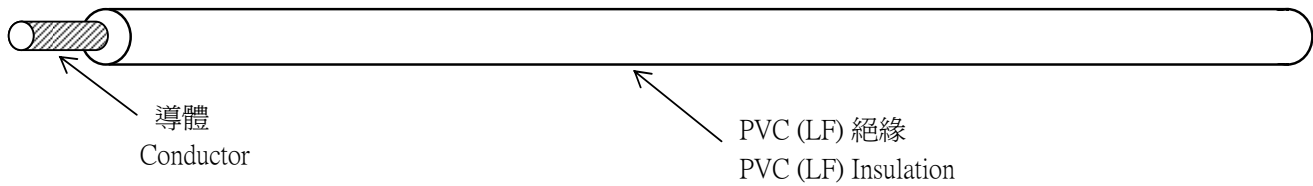

導 體			絕 緣 體		最 大 導 體 電 阻	容 許 電 流	絕 緣 耐 壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Max. Cond. Resist.	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam.	Avg. Thick.	Apox. O. D.				
mm ²	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACKV/1min	FT
0.5	7/0.32	1.0	0.55	2.1	32.7	9.9	1.0	2000 or 1000
0.5f	20/0.18	1.0	0.55	2.1	36.7	9.3		
0.75f	30/0.18	1.2	0.55	2.3	24.4	11.9		
0.85	11/0.32	1.2	0.55	2.3	20.8	13.2		
1.25	16/0.32	1.5	0.65	2.8	14.3	16.7		
1.25f	50/0.18	1.5	0.65	2.8	14.7	16.4		
2	26/0.32	1.9	0.65	3.2	8.81	23.4		
3	41/0.32	2.4	0.75	3.9	5.59	32.0		
5	65/0.32	3.0	0.85	4.7	3.52	43.8		

Note: 1. Conductor : Bare copper

2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.