

# 無鉛PVC汽車用線 (AVSS)


## PVC Insulated Automobile Wire (LF)

**用途：**  
汽車及機車內部配線。

**APPLICATION：**  
Internal wiring of automobile and motorcycle.

**說明：**  
1. 符合JASO D 611標準  
2. 耐油性及耐燃性能優越  
3. 使用無鉛PVC材料產品符合歐盟RoHS環保需求

**DESCRIPTION：**  
1. Comply with JASO D 611 standard  
2. Excellent for Oil resistance and Flame retardant.  
3. Use lead free PVC compound complies with EU RoHS requirement

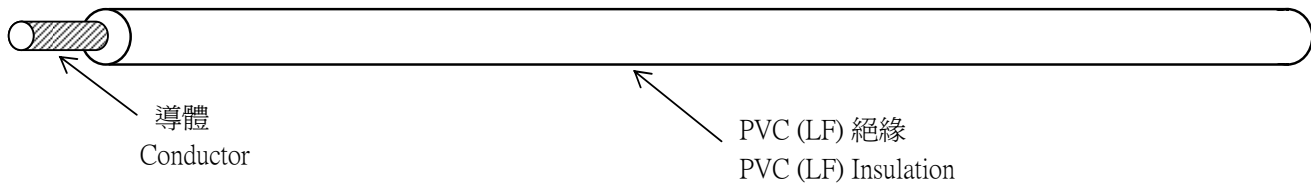

導 體			絕 緣 體		最 大 導 體 電 阻	容 許 電 流	絕 緣 耐 壓	標 準 單 長
Conductor			Insulation		Max. Cond. Resist.	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam.	Avg. Thick.	Aprox. O. D.				
mm <sup>2</sup>	No/mm	mm	mm	mm	(20°C) Ω/km	A	ACKV/1min	FT
0.3	7/0.26	0.8	0.33	1.45	50.2	6.9	1.0	2000 or 1000
0.3f	19/0.16	0.8	0.33	1.45	48.8	7.0		
0.5	7/0.32	1.0	0.33	1.65	32.7	9.0		
0.5f	19/0.19	1.0	0.33	1.65	34.6	8.7		
0.75f	19/0.23	1.2	0.33	1.85	23.6	11.2		
0.85	19/0.24	1.2	0.33	1.85	21.7	11.8		
1.25	19/0.29	1.5	0.33	2.15	14.9	15.2		
1.25f	37/0.21	1.5	0.33	2.15	14.6	15.4		
2f	37/0.26	1.8	0.43	2.65	9.5	21.1		

Note: 1. Conductor : Bare copper  
2. Amp. capacity : Ambient temperature 40°C in the air.