

無鉛XL-PVC汽車用線 (AVX)


XL-PVC Insulated Automobile Wire (LF)

用途：
汽車及機車內部配線。

APPLICATION：
Internal wiring of automobile and motorcycle.

說明：
1. 符合JASO D 608標準
2. 耐油性及耐燃性能優越
3. 使用無鉛PVC材料產品符合歐盟RoHS環保需求

DESCRIPTION：
1. Comply with JASO D 608 standard
2. Excellent for Oil resistance and Flame retardant.
3. Use lead free PVC compound complies with EU RoHS requirement

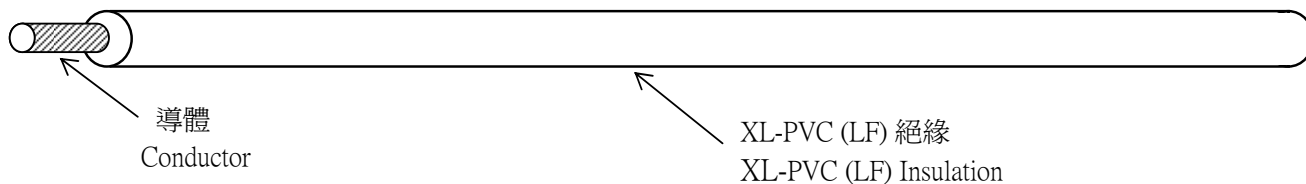

導 體			絕緣體		最 大 導體電阻	容許電流	絕緣耐壓	標準單長
Conductor			Insulation		Max. Cond. Resist.	Allow Current	Diel. Strength	Stand. Length
Size	Composition	Diam.	Avg. Thick.	Aprox. O. D.	(20°C) Ω/km	A	ACKV/1min	FT
mm ²	No/mm	mm	mm	mm				
0.5	7/0.32	1.0	0.55	2.1	32.7	12.2	1.0	2000 or 1000
0.5f	20/0.18	1.0	0.55	2.1	36.7	11.3		
0.75f	30/0.18	1.2	0.55	2.3	24.4	14.6		
0.85	11/0.32	1.2	0.55	2.3	20.8	16.1		
1.25	16/0.32	1.5	0.65	2.8	14.3	21.0		
1.25f	50/0.18	1.5	0.65	2.8	14.7	20.7		
2	26/0.32	1.9	0.65	3.2	8.81	28.6		
3	41/0.32	2.4	0.75	3.9	5.59	39.2		
5	65/0.32	3.0	0.85	4.7	3.52	53.6		

Note: 1. Conductor: Bare or tinned copper
2. Amp. capacity: Ambient temperature 40°C in the air.